Smart XE

产品清单

使用本产品前，请仔细检查产品包装内是否包含以下所有物品。如有缺失，请联系客服或您的代理商。

- 手机稳定器 x 1
- Type-C稳定器充电线 x 1
- 三脚架 x 1
- 说明书 x 1

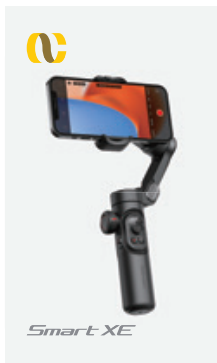

APP与教程

1. 下载APP

请扫描下方二维码或于手机软件平台搜索**"AOCHUAN"**下载稳定器官方APP。

软件支持IOS/Android系统。

Download on the App Store

Download for Android

2. 查看视频教程

微信公众号

扫描上方二维码获取产品使用视频教程。

官方抖音号

关注奥川官方抖音账号获取更多运镜教学。

云台展开与收纳

■ 云台展开

手持手机夹展开 SMART XE 轴臂，无需解锁，安装手机调平后即可正常使用。

■ 云台收纳

使稳定器轴臂折叠位与操作面板同向，扣住俯仰轴卡扣，使手机夹卡扣位置位于内侧，按黄色箭头指示方向折叠即可完成收纳。

设备介绍

手机夹
俯仰轴
航向轴
模式/电量/
蓝牙指示灯
跟焦滚轮
充电接口
云台摇杆
变焦推杆
拍照/录像
横竖屏切换
电源键/
查看电量

设备介绍

操作面板介绍

1 模式指示说明

F 常用模式

POV 酷炫模式

DM 旋转模式

GO 疯狗模式

蓝牙已连接（亮灯）
蓝牙未连接（熄灯）

电量指示说明

20%	40%	70%	100%
F	POV	DM	

电量低于15%，F灯将连续双闪

2

摇杆： 上下左右移动
单击： 切换F/POV
双击： 回正手机
三击： DM/自动旋转
持续按住： 疯狗模式

3

长按： 开关机
双击： 查看电量

4

单击： 拍照/录像
双击： 横竖屏切换

5

跟焦滚轮(需连接app使用)：
调节视频焦点/虚实

6

变焦推杆(需连接app使用)：
调节视频焦距/远近

设备充电

■ 电池充电

使用包装内提供的Type-C USB充电线连接电源适配器与稳定器手柄充电接口，指示灯亮起表示处于充电状态，当充电符号[••••]满格时表示充电完成。

SMART XE出厂时电池已装入电池仓。首次使用前，请先将SMART XE充满电以激活电池，保证产品的正常使用。

设备参数

产品尺寸	273*125*65mm（展开尺寸）
	163*108*55mm（收纳尺寸）
产品重量	350g±5g
承载重量	≤250g
工作时间	约10小时
充电时间	约3.5小时
工作电压	3.6V
电源输入	5V/1A
工作温度	0℃~55℃
锂离子电池	3.6V/2550mAh
适用手机宽度	55-90mm
角度精度	0.01°
机械航向角度	310°
机械横滚角度	337°
机械俯仰角度	345°
可控航向角度	275°
可控横滚角度	318°
可控俯仰角度	83°

*以上数据均为实验室测试数据。在不同测试条件下，数据将有不同程度误差，请以实机体验为准。

奥川稳定器

天猫 TMALL 京东 抖音

奥川旗舰店

登录官网，
了解更多产品信息

WWW.AOCHUAN-TECH.COM

如需更多服务，
请拨打我们的客户服务热线

400-609-8883